

## La performance des dalles modulables

**Composition :**  
100 % PVC

### Applications :


tapis en dalles modulables pour trafic intense : centres commerciaux, hôpitaux, lycées...

### Avantages :


- pose facile
- combinaison possible avec les dalles INTEGRIX
- drainage des particules dans la fosse
- convient pour une pose en intérieur ou en extérieur
- connexions non visibles pour une apparence homogène
- antidérapante : R10 selon la norme DIN 51130
- Résistante aux températures entre -20° C à +70° C

**Coloris :** gris


Référence	Dimensions	Epaisseur	Poids
COMBIX16	390 x 130 mm	16 mm	0,55 kg/p
Possibilité de fourniture de sous-couche (cf. page 17)			




Face supérieure



Face inférieure



Connexion entre les dalles



- Extérieur
- Grattant
- >1000 passages/jour  
Trafic intense
- Nettoyage à l'aspirateur
- Bfl-S1
- Garantie 5 ans
- Drainant
- Résistant aux UV

Tapis grattants

# INTEGRIX

## La dalle modulable 2 en 1

**Composition :**  
100 % PVC avec bandes de moquette en 100% polyamide mono et multi-filaments


**Applications :** tapis en dalles modulables pour trafic intense : centres commerciaux, hôpitaux, lycées...

### Avantages :



- pose facile
- combinaison possible avec les dalles COMBIX
- drainage des particules dans la fosse
- ultra résistant
- capacité d'absorption très élevée grâce aux bandes de moquette en polyamide
- connexions non visibles pour une apparence homogène
- antidérapant : R11 selon la norme DIN 51130
- Résistant à la température de -20° C à +70° C

**Coloris :** gris avec bandes de moquette en anthracite, bleu ou rouge


Référence	Dimensions	Epaisseur	Poids
INTEGRIX16	390 x 130 mm	16 mm	0,56 kg/p
Possibilité de fourniture de sous-couche (cf. page 17)			

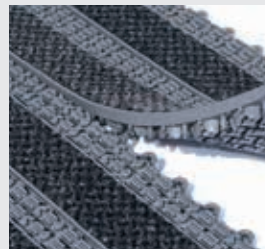

Connexion entre les dalles

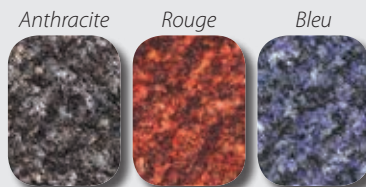

Dalle grattante et absorbante

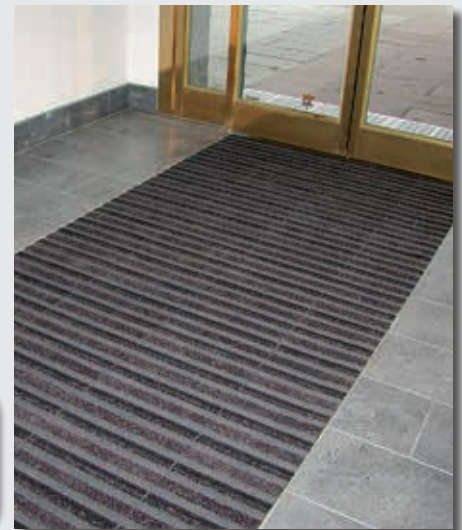

- Intérieur
- Absorbant et grattant
- >1000 passages/jour  
Trafic intense
- Nettoyage à l'aspirateur
- Nettoyage injection/extraction
- Bfl-S1
- Garantie 3 ans
- Résistant aux UV