promosac mediprotec

FICHE TECHNIQUE

BD110NR090 Sac PE BD 110L NOIR

CYCLE DE VIE DU POLYETHYLENE

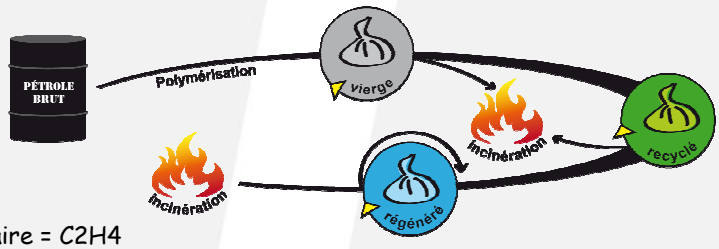

Le polyéthylène utilisé pour la fabrication peut être :

- **Vierge** : matière dérivée du pétrole, structure moléculaire = C2H4
- **Recyclé** : obtenu après recyclage (refonte) des chutes propres de production, permet d'obtenir une matière de premier choix
- **Régénéré** : issue des déchets de polyéthylène (film agricole et d'emballage rétractable ou étirable) qui après lavage sont refondus (recyclés) pour obtenir une matière réutilisable

Le polyéthylène ne dégage pas de vapeurs toxiques pendant l'incinération.

Descriptif

Composition	PE BD régénéré	*Type de soudure*	DROITE
Litrage	110L	*Type de lien*	DANS LE SOUFFLET
Couleur	NOIR	*Présentation*	ROULEAUX

Dimensions – Epaisseurs

1/2 périmètre	700
Longueur	1070
Epaisseur µ	43
Poids unitaire en grammes	59,26
Poids mini en grammes	53,33

Conditionnement

Nombre de sac par rouleau	25		
Nombre de sacs par carton	200		
Poids d'un carton en kg	12,252		
Dimensions carton l x L x h cm	39	39	14
Nombre de cartons par palette	60		
Nombre de couches	11		
Poids de la palette en kg	755,12		
Dimension palette en cm	80	120	169

Etiquette carton

SAC 110L NOIR
GAMME PRO
RLX 25 CC 200 / OF

3 221170 005276

7, avenue Ferdinand de Lesseps • Z.I. Sud - 91420 Morangis
Tél : (33) 1 60 49 15 15 • Fax : (33) 1 60 49 15 10 • Email : info@promosac.com
S.A.S au capital de 250 000 € - RCS Evry B 612 040 816 – Siret 612 040 816 000 37
N° TVA Intracommunautaire FR 51612040816 – APE 4676Z

Juin 2013

afaq QSE Qualité Sécurité Environnement AFNOR CERTIFICATION
afaq ISO 13485 Santé Médical AFNOR CERTIFICATION
SYNAMAP