


0352056051

FICHE TECHNIQUE

130 BD NOIR 800 x 1150

Cycle de vie du Polyéthylène

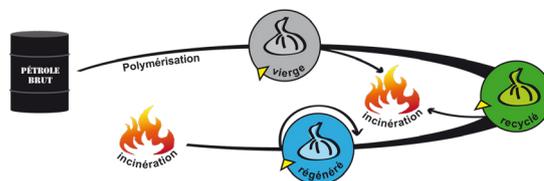

Le polyéthylène utilisé pour la fabrication peut être :

Vierge : matière dérivée du pétrole, structure moléculaire = C₂H₄

Recyclé : obtenu après recyclage (refonte) des chutes propres de production, permet d'obtenir une matière de premier choix

Régénéré : issue des déchets de polyéthylène (film agricole et d'emballage rétractable ou étirable) qui après lavage sont refondus (recyclés) pour obtenir une matière réutilisable



Le polyéthylène ne dégage pas de vapeurs toxiques pendant l'incinération.

Descriptif

Type litrage	130L	
Matière	PE-BD	
Couleur	NOIR	
Type de soudure	DROITE	
Lien	AVEC LIEN	
Dimensions du sac <i>1/2 périmètre + soufflet + Longueur</i>	420 + 2 x 190x 1150 mm	
Epaisseur en μ / Poids unitaire	30 μ \pm 5%	50.78 gr \pm 5%

Conditionnement



25 sacs par rouleau

8 rouleaux par carton
200 sacs par carton66 cartons par palette
à confirmer